MICO AUDIO

PROFFSSIONAL
MICROPHONE MANUFACTURER
(专业麦克制造商）

Tel：0750-7127723
Email：boda@meijes-pro.com

恩平市美高电子科技有限公司
Enping Meigao Electronic Technology Co., LTD

VHF无线麦克风

VHF WIRELESS MICROPHONE



WM-03V



WM-03V



WM-06V



PGX-206



PGX-51



PGX-208



PGX-28



PGX-38



PGX-58



WM-10V



WM-10V



LX-82



LX-83



PGX-56



UT4-58



WM-09V



GLXD22



GLXD44



SH-300



SH-200

产品参数：					
频率范围载波频率	VHF 174 ~ 270MHz	动态范围	>80dB	杂散发射	＜40dB
频率稳定性	±0.005%	操作距离	50m	电池电压	3V 电池
最大频偏	±30KHZ	接收器使用电压	DC：12~18V	电流消耗	＜100mA
音频响应	40Hz-20KHz	电池电池	AAx2		
信噪比	＞85dB	发射功率	30mW		

UHF无线麦克风

UHF WIRELESS MICROPHONE



LX-82



LX-83



PGX-58



GLXD4



U-16



U-2008



VM100



U-8008



U-3316



U-8020



SKM9000



VM500



ULXD4



SKM6000



UR4D



U-3302



U-3302



U-3302



U-3302



AD2



U-3304



U-3304



U-3304



U-3304



AD4D



VM300



VM900



VM888



UR-688



UR-236

产品参数：					
频率范围	UHF 640 ~ 680MHz	动态范围	>100dB	综合失真	≤0.02%
频率稳定性	±0.03%	操作距离	50m	电池	AAx2
最大频偏	±15KHZ	接收器使用电压	DC：12~15V	电池寿命	>10小时时间
音频响应	±40Hz-16KHz	接收器交流电压	100~240V		
信噪比	>100dB	额定工作电流	150mA		

万能无线麦克风

UNIVERSAL WIRELESS MICROPHONE



DM-3306



DM-3307



DM-581



DM-582



U-801



U-802



U-601



U-602



U-901



U-902



DM-681



DM-682



DM-3308A



WM-100B



GLXD417



GLXD417

产品参数：

接收器：

- 收货方式：超内差
- 接收灵敏度：12dBU(S/N=40d)
- 调制方式：F
- 工作温度：-10° C~35° C)
- 距离:20-3
- 频率范围:220MHz~270M
- 频率稳定性:50PPM(-10° C~35° C)
- 频率响应：60Hz~13KHz

发射器：

- 发射功率：10mW(±1)
- 工作电流：≤100mA
- 射频载波频率范围：500-940MHz
- 使用距离：空旷区域30-50M
- 频率稳定性:±0.005%
- 信噪比:>100dB

- 射频输出功率：10mW
- 谐波辐射：<-50dBC<-40dBc
- 最大输出声压：130dB
- 话筒头：动圈式
- 通道:50个通道，最多可同时使用16组

有线动圈式麦克风（金属）

WITH DYNAMIC MICROPHONE (METAL)



M-58



M-68



M-78



M-88



M-310



M-320



M-18



M-28



M-001



M-1000



M-700



D5



D2



D2



D1



M-300



BT- 58A



Beta 58A



SM57

SM58

SM58LC

MUD-515

PG48

SM-58

产品参数：					
材质	锌合金	频率响应	50-14000HZ	配置	锌合金模具成型本体表面喷漆处理
类型	动圈式	灵敏度	-74dB ± 3dB		锌合金模具成型本体表面镀铬处理
方向性	单向性	阻抗	600Ω ± 30%		

有线动圈式麦克风（塑料）

WITH DYNAMIC MICROPHONE (PLASTIC)


DM-311


DM-313


BETA58A


SM-58


DM-993


DM-995


SY-71


DM-6800


DM-6900


DM-6700


DM-607


DM-608


DM-609


M-1908


DM-2018


DM-1906


DM-220B


DM-704


DM-208


DM-706


DM-501


DM-701


DM-77K


DM-2008


DM-888



DM-318



DM-198


M-509


Sm78


DM-301


DM-102


DM-302


儿童话筒

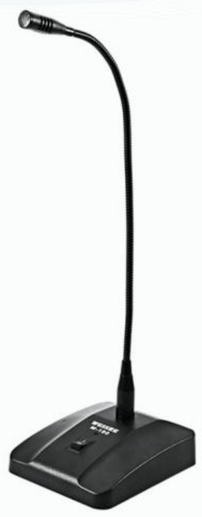

DM-049

产品参数：

材质	塑料	频率响应	50-14000HZ	配置	啤酒模具成型塑料机身表面喷漆处理
类型	动圈式	灵敏度	-74dB ± 3dB		啤酒模具成型塑料机身表面橡胶饰面加工
方向性	单向性	阻抗	600Ω ± 30%		

有线会议麦克风

WIRED CONFERENCE MICROPHONE



M-180



M-380



M-580



ME-280



M-930



M-219



M-318



M-D39



M-912



M-920



M-960



M-16

产品参数：

- 换能方式：电容式
- 频率响应（Hz）：40Hz-16KHz
- 指向性：心型指向
- 输出阻抗（欧姆）：75Ω
- 灵敏度:-40dB±2dB
- 供电电压（V）：DC3V/幻象48V自动转换
- 有效适音距离：20-30cm
- 咪线长度：5米单芯、卡龙母+6.35mm
- 电池连续使用时间：7小时（7号电池）
- 输出、指示：不平衡、座灯、管灯
- 开关：电子轻触

有线电脑式麦克风

WIRED COMPUTER MICROPHONE



DM-817

单体	：	9.7电容全指向
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	3V
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	2M
插头	：	3.5mm



DM-818

单体	：	9.7全向电容传声器
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	5V/25mA
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	1.5M
插头	：	USB2.0



DM-717

单体	：	9.7电容全指向
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	3V
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	2M
插头	：	3.5mm



DM-718

单体	：	9.7全向电容传声器
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	5V/25mA
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	1.5M
插头	：	USB2.0



DM-616

单体	：	9.7全向电容传声器
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	1.5V
功率	：	125mW
频率响应	：	50Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	1.8M
插头	：	3.5mm



DM-617

单体	：	9.7全向电容传声器
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	3V
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	2M
插头	：	3.5mm



DM-2021

类型	：	电容传声器
灵敏度	：	−30dB±3dB
指向性	：	全指向
阻抗	：	≤2.2KΩ
敏感度范围	：	within−3dBat1V
工作电压	：	3V
功率	：	125mW
频率响应	：	20Hz−16KHz
信噪比	：	84dB
线长	：	1.5M
插头	：	3.5mm



采访咪

灵敏度	：	近距−45dB，远距−38dB
指向性	：	心型指向
阻抗	：	≤2.3KΩ
适用对象	：	单反/手机/摄像机
工作电压	：	DC1.5V
频率响应	：	5100Hz−16KHz
咪管规格	：	长款365x22mm 短款280x22mm