



广州众胜行电子科技有限公司

目录

CONTENTS

1

公司简介

2

公司历程

3

产品介绍

4

4.3寸模拟/数字无线倒车系统

5

5寸高清数字无线监控系统

6

7寸高清数字无线监控/倒车系统

7

多功能可调遥控摄像头

8

SONY HD 宽动态摄像头

9

内置麦克风倒车摄像头

目录

CONTENTS

10

刹车灯通用倒车摄像头

12

刹车灯专用倒车摄像头

13

尾门专用倒车摄像头

14

AHD/CCD大车后/侧视倒车摄像头

15

新款11.6寸安卓头枕屏

公司简介

众胜行公司成立于2008年3月，是一家专注于汽车电子产品研发、生产与销售一体的科技型企业。公司设计、制造、销售“众胜”、“凡古车道”等自主品牌系列的车载摄像头、车载高清显示器、无线倒车系统、9-36V大车监控记录仪、WiFi安卓车载后排显示器等汽车电子产品。

众胜行公司自创办以来，保持着稳健的增长速度，为全球汽车驾驶者提供安全行车产品；“众胜”品牌自诞生以来，凭借提升行车安全，舒适的用户体验，零故障率的品质标准，在国内外中高端市场得到一致的认可与好评。

未来众胜行将秉承开放、分享、尊重的合作策略，和业界合作伙伴一起推动智能行车安全产品行业的发展，用心为每一个汽车驾驶者提供科技创新型、高品质的汽车安全电子产品。

企业文化：

使命：打造过硬的产品，为客户创造价值，为员工搭建平台，更好的服务社会

愿景：成为汽车电子行业的领先者

价值观：诚信、素养、敬业、分享、客户第一、团队合作

广州众胜行电子科技有限公司

Guangzhou Zhongsheng Hang Electronic Technology Co., Ltd.



公司历程



2008年3月
公司正式成立

2016年5月
扩大生产规模
启用新工厂

2018年8月
正式启用天健创意
园销售部办公室

2010年,荣获
“年度最受消费
者喜爱的汽车
安全电子品牌”

2017年,荣获
“汽车电子
行业新兴
实力品牌之星”

2019年4月开始
亮相各种
海外车载电子展会



4.3寸模拟/数字无线倒车系统



模拟信号



数字信号

产品信号	模拟无线倒车系统 / 数字高清无线倒车系统 (2.4G数字信号)		
传输距离	30M (模拟) / 100M (数字)	工作温度	-20°C~+70°C
接收灵敏度	-85dbm	摄像头工作电压	DC12V±1
发射器工作电压	DC12V±1		
屏幕类型	4.3寸显示屏/ 4.3寸后视镜显示屏	分辨率	480 * 272
工作电压	DC9V-24V	对比度	400:1
亮度	450cd/m ²		

5寸高清数字无线监控系统



内置无线发射摄像头

XL-974



XL-5100WX-2



吸盘支架



立式支架



高清屏幕

产品信号	2.4G高清数字信号		
传输距离	100M（无干扰空旷地方）	工作温度	-20°C~+70°C
接收灵敏度	-85dbm	摄像头工作电压	DC12V±1
发射器工作电压	DC12-24V	显示模式	单画面/两画面（可选）
屏幕类型	5寸高清显示屏	分辨率	800*480
工作电压	DC9V-24V	对比度	500:1

7寸高清数字无线监控/倒车系统



ZS-7100WX-2

屏幕尺寸	7" (16:9)	分辨率	800*480 / 1024*600
记录功能	可选 (最大支持256G)	显示模式	单屏/两屏/四屏 (可选)
工作温度	-20°C~+70°C		
摄像头			
工作电压	DC10-32V	角度	120°
防水等级	IP69K	适用于房车/卡车/货车	

多功能可调遥控摄像头



图像芯片	CMOS	视频信号	CVBS
分辨率	976*592	角度	110°/140° (可选)
材质	锌合金/塑胶 (可选)	工作电压	DC9-24V
工作温度	-20 °C ~ +70 °C	防水等级	IP67
遥控可调菜单			
①制式选择 (PAL/NTSC) ②正镜像选择 ③垂直 (上下) 翻转选择 ④图像移动 (上下左右)			
⑤亮度调节 ⑥标尺 (形状; 有/无) 选择 ⑦刻度线数字可任意标定 ⑧.....			
适用于摄像头装偏或图像不正的调节			

HD广角宽动态摄像头



XL-226KD



ZS-984A-KD

视频信号	CVBS/AHD	制式	PAL/NTSC
分辨率	1297*977/1080P	电压	DV12V-24V
水平清晰度	1000TVL	水平角度	140°
最低照度	0.001Lux	宽动态值	120dB
防水等级	IP67	工作温度	-20 ° C ~ +70 ° C

内置麦克风监听摄像头



XL-971M



XL-72DM

图像芯片	1/3" (1/4") CMOS	制式	PAL/NTSC
分辨率	756 * 592/733*493	信噪比	≥48dB
电压	DC12V±1V	角度	110° ± 5
防水等级	IP67	工作温度	-30 °C ~ + 70 °C
麦克风参数			
灵敏度	30±2 dB	放大功率	0.2 W
方向特性	全向性	最大输入声压	100dB

刹车灯通用车载摄像头



ZS-102



ZS-110

图像芯片	1/3 PC2099 CMOS	制式	PAL/NTSC
分辨率	976*592	水平清晰度	800TVL
镜头	2.8mm	最小光照度	0.01Lux (LED ON)
红外灯	6pcs	夜视距离	35ft
防水等级	IP68	角度	170°
电压	12V	操作温度	-20°~+70°
是否带麦克风	可选		

刹车灯专用车载摄像头



ZS-104 (雪铁龙/菲亚特/标致)



ZS-101 (奔驰-斯宾特)



ZS-103(雪佛兰)

图像芯片	1/3 PC2099 CMOS	制式	PAL/NTSC
分辨率	976*592	水平清晰度	800TVL
镜头	2.8mm	最小光照度	0.01Lux (LED ON)
红外灯	6pcs	夜视距离	35ft
防水等级	IP68	角度	170°
电压	12V	操作温度	-20°~+70°
是否带麦克风	可选		

尾门专用倒车摄像头



ZSLS-101 (道奇)



ZSLS-102 (福特猛禽)



ZS-103(雪佛兰)



ZSLS-104 (福特)



ZSLS-105 (福特)

图像芯片	1/3 PC2099 CMOS	制式	PAL/NTSC
分辨率	976*592	水平清晰度	800TVL
镜头	1.6mm	最小光照度	0.01Lux (LED ON)
红外灯	6pcs	夜视距离	35ft
防水等级	IP68	角度	170°
电压	12V	操作温度	-20°~+70°

AHD/CCD大车后/侧视摄像头



ZS-950



ZS-983



ZS-985



ZS-980



ZS-982



ZS-992



ZS-986




ZS-982

视频信号	CVBS/AHD	制式	PAL/NTSC
分辨率	976*592/1080P/720P	材质	铝合金
镜片	钢化玻璃	工作电压	DC12V-24V
工作温度	-30°C+70°C	防水等级	IP69K
接头	RCA/航空头		
适用于大车监控、倒车影像			

新款11.6寸安卓头枕屏



参数说明

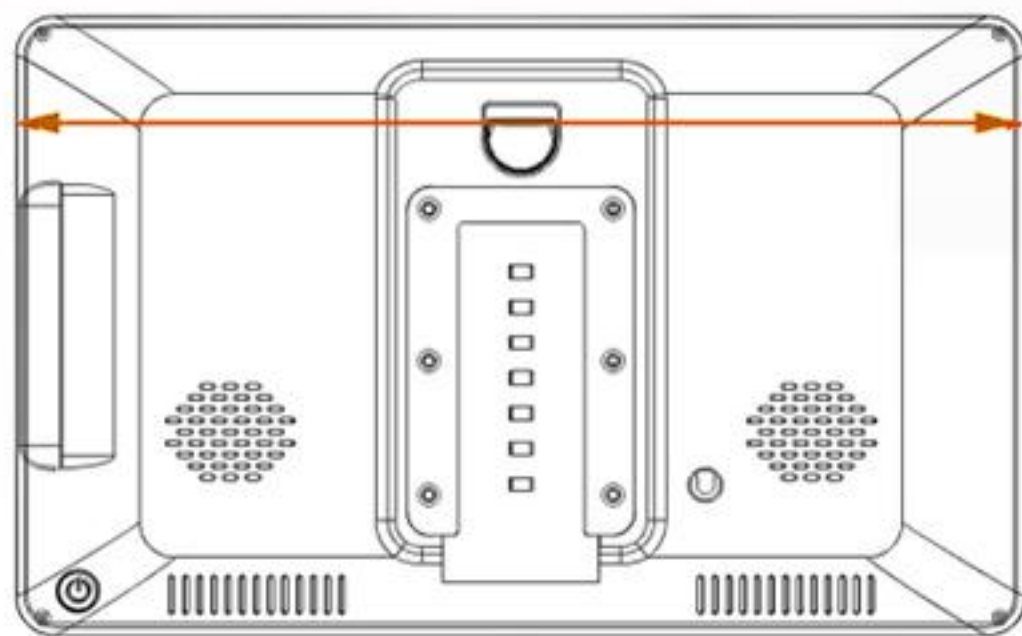

长度：284mm



高度：175mm / 宽度：27mm



半弧圆边角


型号	FG-1180	FG-1190
处理器	Cortex-A53 4 核	Cortex-A53 8 核
安卓版本	Android 8.1	Android 9.0
显示屏	11.6寸IPS全视角高清屏幕	
分辨率	1920*1080	
机身内存	16G / 32G (可选)	
运行内存	2GB/4GB (可选)	
视频播放	4K音视频解码	
颜色	钢琴漆黑色/ 电镀银色	
智能互联	支持手机、平板无线投屏显示	
安装固定圈	φ 11.2 / 12.2 / 12.9 / 14.0 /16.0 mm	
适装车型	适用于市场上98%的中高端车型	

功能介绍

● 应用场景



● UI界面

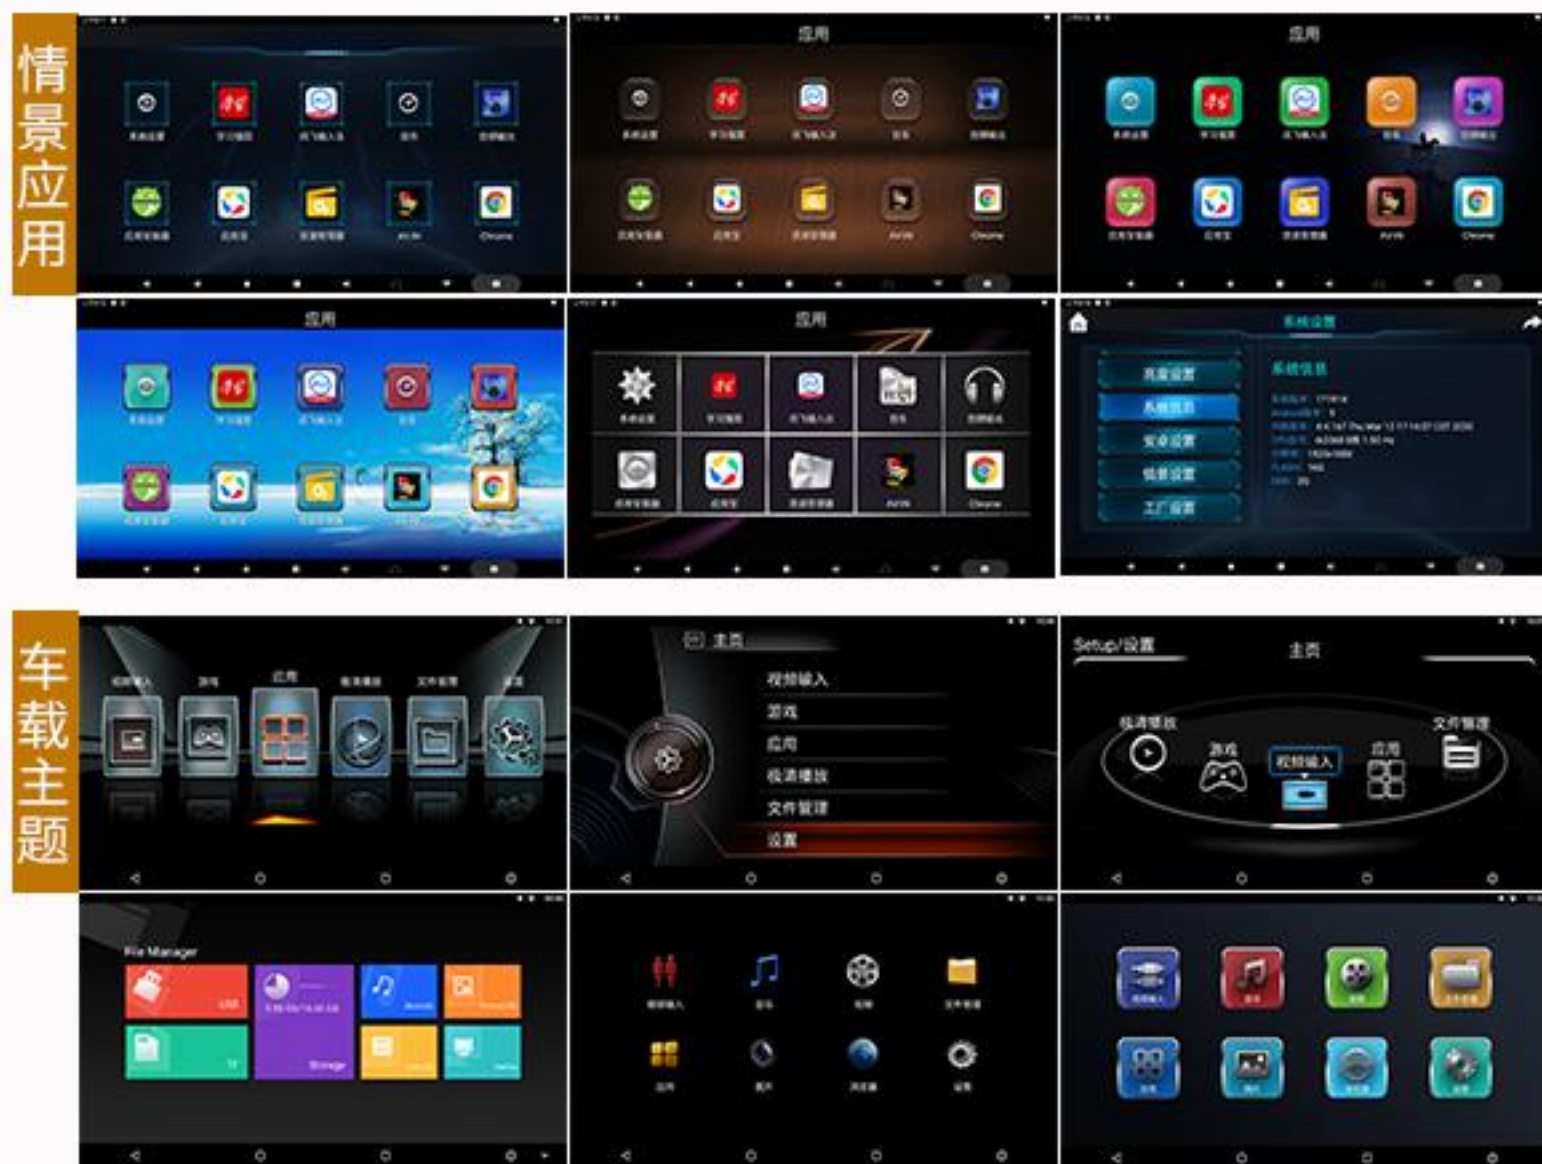



企业微信号



企业公众号



骆大康

Dak LUO

广州众胜行电子科技有限公司

Guangzhou Gizzsh Electronic Technology Co., Ltd



13928713114 18922203019



020-86620139



1974181686



dak@autocsas.com



销售部：广州市同和天健创意园8栋414

工厂：广州市白云区嘉禾街道新石路3号2楼