

合作模式: OEM ODM

产品宣传册

迷你冰箱 美妆冰箱 药品冰箱 压缩机冰箱 车载加热杯

浙江敏科电器有限公司
通过ISO9001质量管理体系认证

目录 ABOUT US

公司介绍	02	K14A-2小冰箱	18	G450车载加热杯	32
工厂展示	03	K16/K16-2小冰箱	19	G550车载加热杯	33
认证展示	04	K16加热箱	20	美妆冰箱系列	
合作伙伴/岗位组织架构	05	K22/K22-2小冰箱	21	K6A镜面美妆冰箱	34
半导体小冰箱系列		K22A/K22A-2小冰箱	22	K10A镜面美妆冰箱	35
K1胰岛素冷藏盒	06	K25/K25-2小冰箱	23	K15/K15B美妆冰箱	36
K4小冰箱 (PP)	07	K25A/K25A-2小冰箱	24	K15A镜面美妆冰箱	37
K4小冰箱 (ABS)	08	压缩机冰箱系列		K20A小冰箱	38
K6小冰箱 (猫头)	09	K15车载压缩机冰箱	25	迷你风扇	
K6小冰箱 (5V)	10	K20车载压缩机冰箱	26	ST-1双头迷你风扇	39
K6保温箱	11	K30车载压缩机冰箱	27	KU系列 USB小冰箱	
K6小冰箱 (黄色)	12	KM-18L/26L车载压缩机冰箱	28	KU400A	40
K9A小冰箱	13	K30立式小冰箱	29	KU600	41
K10小冰箱	14	K32小冰箱	30	KU800	42
K10小冰箱(钢化门)	15	车载加热杯系列		KU1000	43
K10小冰箱 (天猫精灵)	16	G350车载加热杯	31		
K10-2小冰箱	17				

浙江敏科电器有限公司是一家专业生产车载冰箱、迷你小冰箱等系列车载用品的生产商。敏科自2018年成立至今目前已发展成为集研发、销售、生产为一体的现代化综合性企业，浙江敏科电器有限公司坐落于风景秀丽的浙江金华，公司拥有多条自动化生产线，多台大型自动化注塑机，合理的生产流程，完善的质量管理体系，使公司年产优质车载冰箱800000台以上。公司拥有产品研发及设计团队，通过前瞻的市场判断，和引领式的产品升级，确保产品处于同行业领先水平；公司拥有产品外观专利30余项，多系列产品的类别，不断创新的产品设计，大众化迷你外形。目前产品销售中国、日本、韩国、西班牙、俄罗斯、美国等国家及地区。敏科公司始终秉承创新、创优、服务社会的精神，在公司研发生产中，负责、高效、规范，创造更佳的用户体验。以严谨的态度带动公司持续稳定发展，继往开来，敏科还将一如既往的与时俱进，开拓创新的信念和勇气，铸就“芯”辉煌。

发展历程

2018年8月，成立浙江敏科电器有限公司；

2018年10月，与科敏成战略合作伙伴，帮助QEM代工与产品研发；

2019年5月，公司扩大规模，新增3条流水线，引进自动化设备，标注着公司进入一个新的发展阶段；

2019年6月，敏科电器通过CCTV2<消费主张>栏目报道；

2019年9月，开通线上阿里巴巴国际站，开拓外贸业务；

2019年10月，首次参加香港展会取得了非常好的成绩；

2020年6月，敏科电器旗下小冰箱18月突破86万台销量；

2020年7月，敏科电器通过ISO9001质量管理体系认证；

企业使命

持续强化产品性能与用材设计，致力于给客户带来品质生活新体验

企业愿景

成为世界一流的迷你冰箱生产商

企业精神

市场是企业的方向，质量是企业的生命


企业价值观

创新致远

工厂展示 Factory display



合作伙伴/岗位组织架构 Partner/Position Organizational Structure

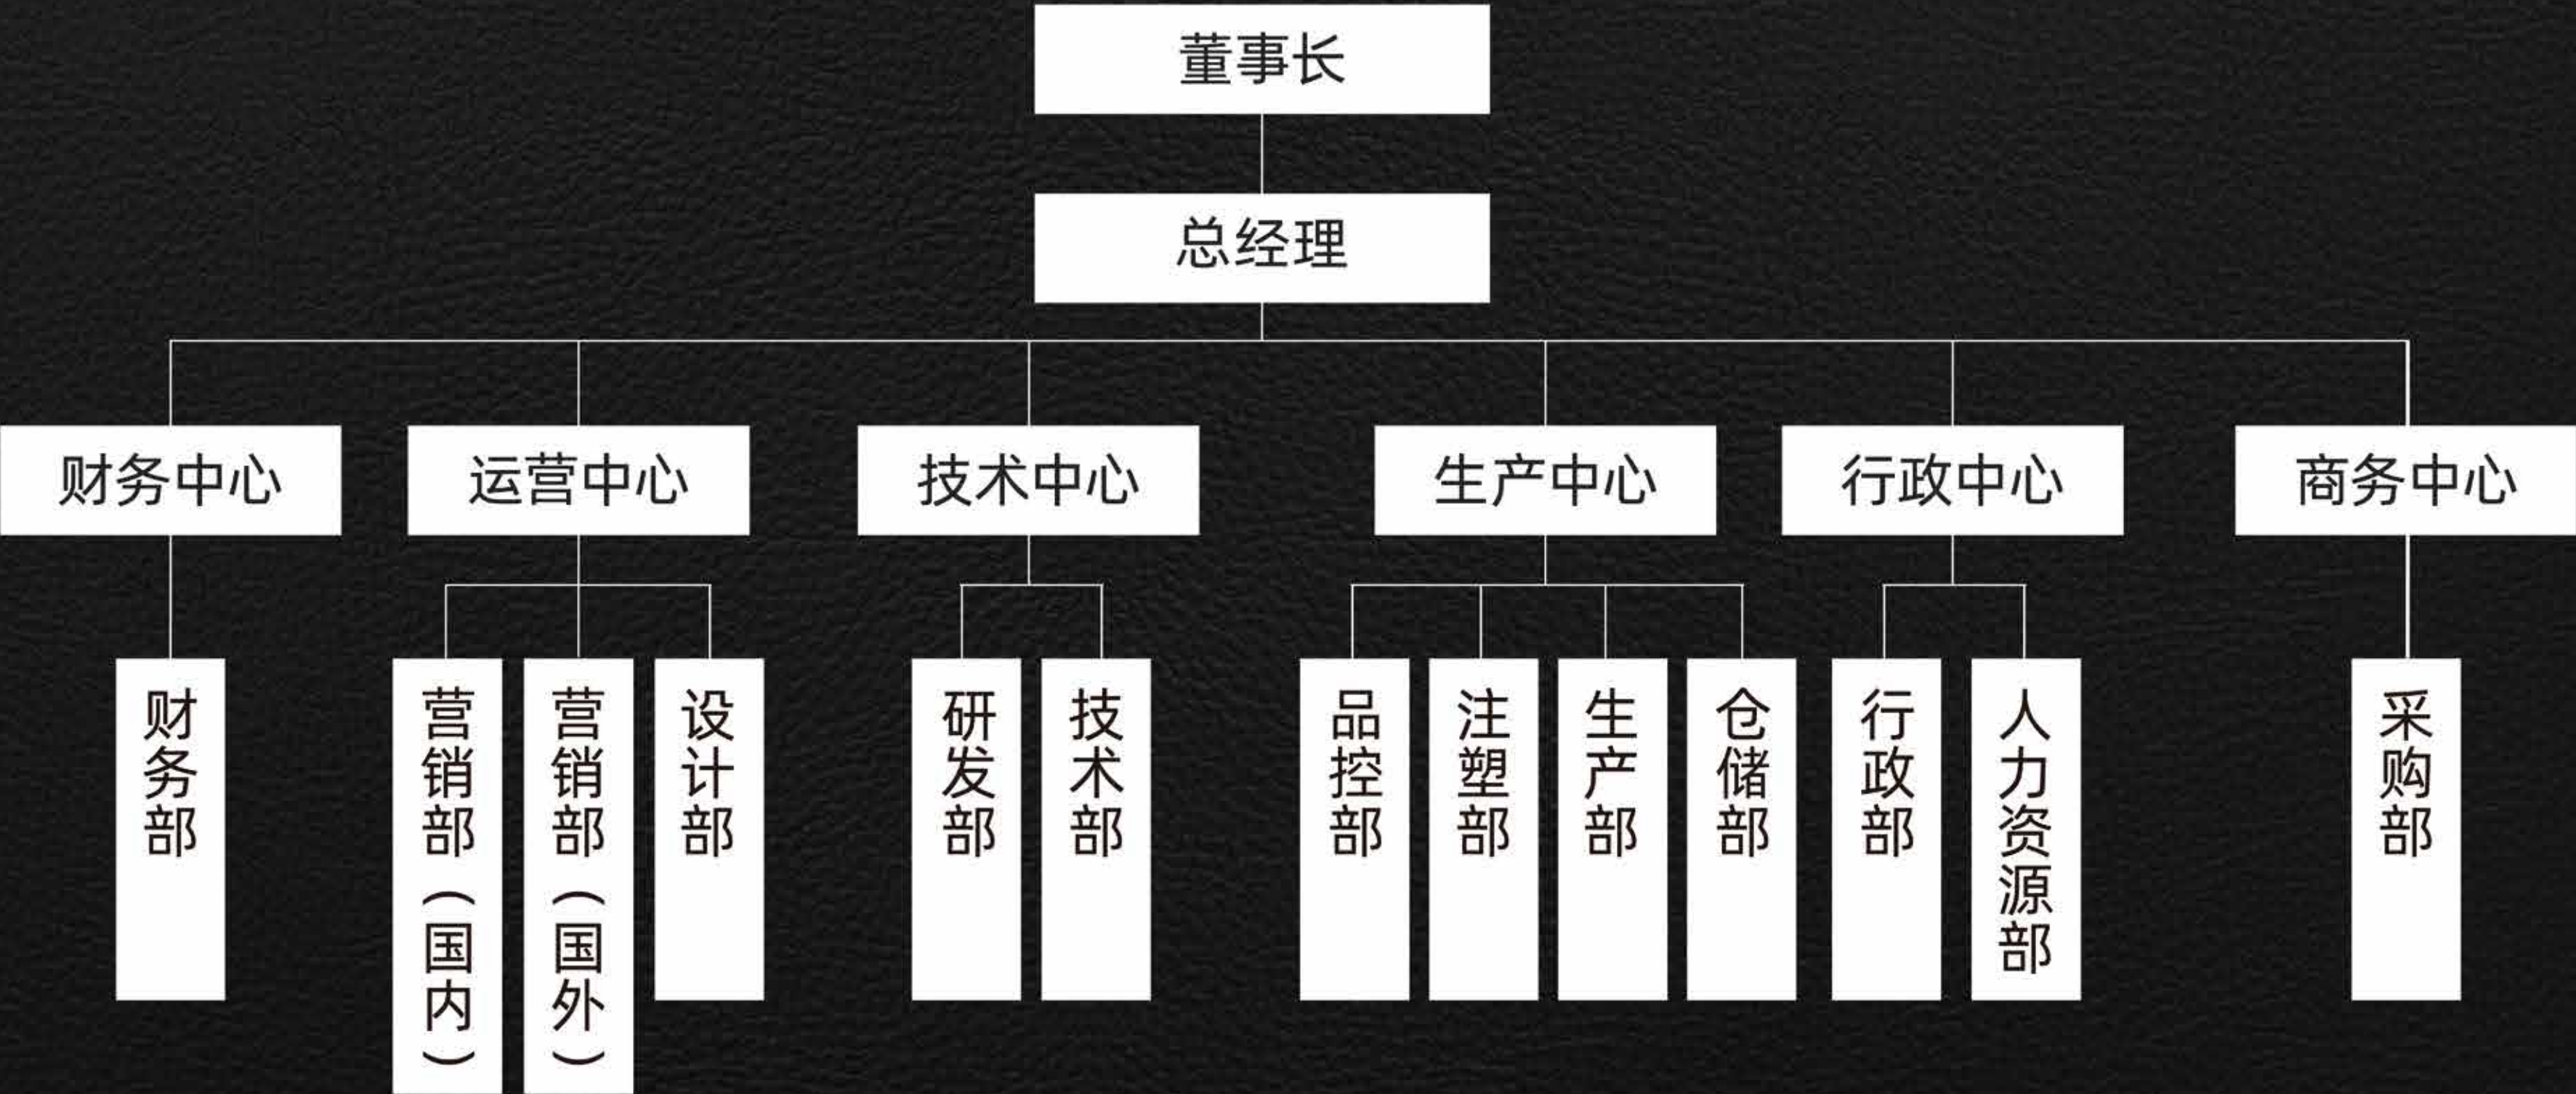

K1胰岛素冷藏盒



No.	型号	电压	功率	调温区间(℃)	制冷温差(空载)	续航时间	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量
1	K1胰岛素冷藏盒（标配版）	5V	10W	2~18℃	23℃	⊗	175*60*28MM	220*173*62MM	257*267*80MM	1.8KG
2	K1胰岛素冷藏盒（锂电池）	5V	10W	2~18℃	23℃	10400毫安（使用时间约8.5-9小时）	175*60*28MM	220*173*62MM	257*267*80MM	2KG

K4A小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K4A	4L	220V/12V	制冷50W 制热45W	19℃	55~65℃	141*138*204MM	265*197*280MM	275*200*310MM	2.2KG	
2	K4A	4L	220V	制冷50W 制热45W	19℃	55~65℃	141*138*204MM	265*197*280MM	275*200*310MM	2.2KG	

K4小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K4(高配版)	4L	220V/12V	制冷50W 制热45W	27℃	55~65℃	⊗	140*136*203MM	255*205*275MM	285*235*310MM	2.5KG	
2	K4(高配版)	4L	220V	制冷50W 制热45W	27℃	55~65℃	⊗	140*136*203MM	255*205*275MM	285*235*310MM	2.5KG	
3	K4(入门版)	4L	220V/12V	制冷50W 制热45W	21℃	55~65℃	⊗	140*136*203MM	255*205*275MM	285*235*310MM	2.5KG	
4	K4(入门版)	4L	220V	制冷50W 制热45W	21℃	55~65℃	⊗	140*136*203MM	255*205*275MM	285*235*310MM	2.5KG	
5	K4蓝牙版	4L	220V	制冷50W 制热45W	27℃	55~65	-5~65℃	140*136*203MM	255*205*275MM	285*235*310MM	2.5KG	

K6小冰箱(猫头)



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K6(高配版)	6L	220V/12V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	⊗	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	
2	K6(高配版)	6L	220V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	⊗	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	
3	K6蓝牙版	6L	220V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	-5~65℃	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	

K6小冰箱(5V)



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K6	6L	5V	15W	21℃	50-55℃	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	

K6电加热箱



No.	型号	容量	电压	功率	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K6电加热箱	6L	220V	50W	60~65℃	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	

K6小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K6	6L	220V/12V	50W	21℃	55~65℃	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	
2	K6	6L	220V	50W	21℃	⊗	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	

K9A小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K9A	9L	220V/12V	制冷50W 制热45W	19℃	55~65℃	255*150*237MM	373*191*284MM	390*218*310MM	2.95KG	
2	K9A	9L	12V	制冷50W 制热45W	19℃	55~65℃	255*150*237MM	373*191*284MM	390*218*310MM	2.95KG	

K10小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K10(高配版)	10L	220V/12V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	⊗	170*180*276MM	285*248*340MM	307*280*377MM	3.72KG	
2	K10(高配版)	10L	220V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	⊗	170*180*276MM	285*248*340MM	307*280*377MM	3.72KG	
3	K10蓝牙版	10L	220V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	-5~65℃	170*180*276MM	285*248*340MM	307*280*377MM	3.72KG	

K10钢化门小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K10(栗子熊欧气熊)	10L	220V/12V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	-5~65℃	170*180*276MM	285*248*340MM	336*287*392MM	4KG	
2	K10(鹿阿呆)	10L	220V/12V	制冷50W 制热45W	25℃	55~65℃	-5~65℃	170*180*276MM	285*248*340MM	336*287*392MM	4KG	

K10小冰箱(天猫精灵)



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K10天猫精灵	10L	220V	50W	25℃	55~65℃	-5~65℃	170*180*276MM	285*248*340MM	307*280*377MM	3.72KG	

K10-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	供电连接线
1	K10-2	10L	220V/12V	制冷70W 制热32W	28℃	55~65℃	-9~65℃	157*280*180MM	235*445*280MM	505*280*335MM	

K14A-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	供电连接线
1	K14A-2	12L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25℃	65℃	-9~65℃	280*225*185MM	450*327*262MM	505*395*370MM	 

K16/K16-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K16	13L	220V/12V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	184*221*276MM	320*295*344MM	370*335*410MM	4.98KG	
2	K16	13L	220V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	184*221*276MM	320*295*344MM	370*335*410MM	4.98KG	
3	K16-2	13L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	184*221*276MM	320*295*344MM	370*335*410MM	5.65KG	
4	K16-2	13L	220V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	184*221*276MM	320*295*344MM	370*335*410MM	5.65KG	

K16电加热箱



No.	型号	容量	电压	功率	制热温度 (空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K16电加热箱	13L	220V	50W	60~65℃	184*221*276MM	320*295*344MM	370*335*410MM	4.98KG	

K22/K22-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K22	20L	220V/12V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.08KG	
2	K22	20L	220V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.08KG	
3	K22-2	20L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.51KG	
4	K22-2	20L	220V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.51KG	

K22A/K22A-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K22A	20L	220V/12V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.76KG	
2	K22A	20L	220V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.76KG	
3	K22A-2	20L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.8KG	
4	K22A-2	20L	220V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	230*230*345MM	378*290*415MM	415*355*485MM	6.8KG	

K25/K25-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K25	22L	220V/12V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	6.8KG	
2	K25	22L	220V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	6.8KG	
3	K25-2	22L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.14KG	
4	K25-2	22L	220V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.14KG	

K25A/K25A-2小冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K25A	22L	220V/12V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.4KG	
2	K25A	22L	220V	制冷50W 制热45W	20-22℃	55~65℃	⊗	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.4KG	
3	K25A-2	22L	220V/12V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.8KG	
4	K25A-2	22L	220V	制冷70W 制热32W	25-28℃	65℃	-9~65℃	205*235*425MM	340*310*510MM	385*355*555MM	7.8KG	

K15车载压缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	温度可调区间	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K15	15L	12~24V/100~240V	45W	-20~20℃	250*300*196MM	375*587*296MM	670*465*370MM	10.3KG	
2	K15	15L	12~24V	45W	-20~20℃	250*300*196MM	375*587*296MM	670*465*370MM	10.3KG	

K20车载压缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	温度可调区间	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K20	20L	12-24V/100-240V	45W	-20~20℃	230*260*248MM(冷冻区) 230*135*70MM(微冻区)	353*560*354MM	630*435*425MM	10.5KG	
2	K20	20L	12-24V	45W	-20~20℃	230*260*248MM(冷冻区) 230*135*70MM(微冻区)	353*560*354MM	630*435*425MM	10.5KG	

K30车载压缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	温度可调区间	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K30	30L	12-24V/100-240V	45W	-20~20℃	260*243*340MM(冷冻区) 170*243*160MM(微冻区)	580*350*446MM	635*430*446MM	11.7KG	
2	K30	30L	12-24V	45W	-20~20℃	260*243*340MM(冷冻区) 170*243*160MM(微冻区)	580*350*446MM	635*430*446MM	11.7KG	

KM-18L/26L车载压缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	温度可调区间	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	KM-18L	18L	12~24V/100~240V	40W	-20~10℃	330*230*170MM	550*310*280MM	640*380*340MM	11.8KG	
2	KM-18L	18L	12~24V	40W	-20~10℃	330*230*170MM	550*310*280MM	640*380*340MM	11.4KG	
3	KM-26L	26L	12~24V/100~240V	40W	-20~10℃	330*230*250MM	580*310*370MM	640*430*370MM	12.4KG	
4	KM-26L	26L	12~24V	40W	-20~10℃	330*230*250MM	580*310*370MM	640*430*370MM	12.8KG	

K30压立式缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	冷冻室温度可调区间	冷冻温度	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K30	30L	220V	55W	-20~5℃	-18℃	7L冷冻+23L冷藏	378*373*658MM	450*440*715MM	14KG	

K32压缩机冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	冷冻室室温度可调区间	冷冻温度	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K32	32L	220V	55W	-20~10℃	-20℃	8L冷冻+24L冷藏	360*380*630MM	450*440*700MM	14KG	

G350车载加热杯



No.	型号	电压	容量	功率	制热温度	产品尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	G350车载加热杯	12V	350ML	70W	25~90℃	60*72*210MM	112*108*230MM	0.6KG	

G450车载加热杯



No.	型号	电压	容量	功率	制热温度	产品尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	G450车载加热杯	12V	350ML	70W	25~90℃	64*85*218MM	112*108*230MM	0.6KG	

G550车载加热杯



No.	型号	电压	容量	功率	制热温度	产品尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	G550车载加热杯	12V	350ML	70W	25~90℃	65*83*227MM	112*108*240MM	0.6KG	

K6A镜面美妆冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	制冷区温度	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K6A	6L	220V	50W	5-15℃恒温版	150*155*255MM	267*218*325MM	303*238*340MM	3.48KG	

K10A镜面美妆冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K10A	10L	220V	50W	⊗	170*180*276MM	295*248*340MM	340*285*395MM	4.36KG	
2	K10A	10L	220V	50W	5-15℃	170*180*276MM	295*248*340MM	340*285*395MM	4.36KG	

K15/K15B美妆冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K15	15L	220V	50W	5-15°C	140*226*380MM	290*281*440MM	353*360*530MM	7.2KG	
2	K15B	15L	220V	50W	⊗	140*226*380MM	290*281*440MM	353*360*530MM	7.2KG	

K15A镜面化妆品冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K15A	15L	220V	50W	5-15℃	140*226*380MM	290*281*440MM	353*360*530MM	7.2KG	

K20A美妆冰箱



No.	型号	容量	电压	功率	调温区间值	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	K20A	20L	220V	50W	5-15℃	230*230*345MM	378*290*415MM	378*290*415MM	6.2KG	

ST-1双头迷你风扇



No.	型号	电压	功率	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	ST-1双头迷你风扇	5V	6W	158*135*258MM	260*105*253MM	0.9KG	

KU400A



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	KU400A	4L	5V	10W	20°C	55~65°C	141*138*204MM	265*197*280MM	275*200*310MM	2.2KG	

KU600



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	KU600	6L	5V	10W	20°C	55-65°C	150*155*255MM	260*218*325MM	285*235*348MM	3KG	

KU800



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	KU800	8L	5V	10W	20℃	55-65℃	147*164*258MM	255*230*350MM	350*290*390MM	3.4KG	

KU1000



No.	型号	容量	电压	功率	制冷温差(空载)	制热温度(空载)	内部尺寸	外部尺寸	包装尺寸	重量	供电连接线
1	KU1000	10L	5V	10W	20℃	55-65℃	170*180*276MM	285*248*340MM	307*280*377MM	3.72KG	