
SHIYA

More than loudness,
it's about understanding you.
Your Voice, Perfected

不止于响亮，更在于懂你
完美呈现，您的每一句精彩

The wisdom of sound, defined at the source by us.
声 音 的 智 慧 ， 我 们 源 头 定 义

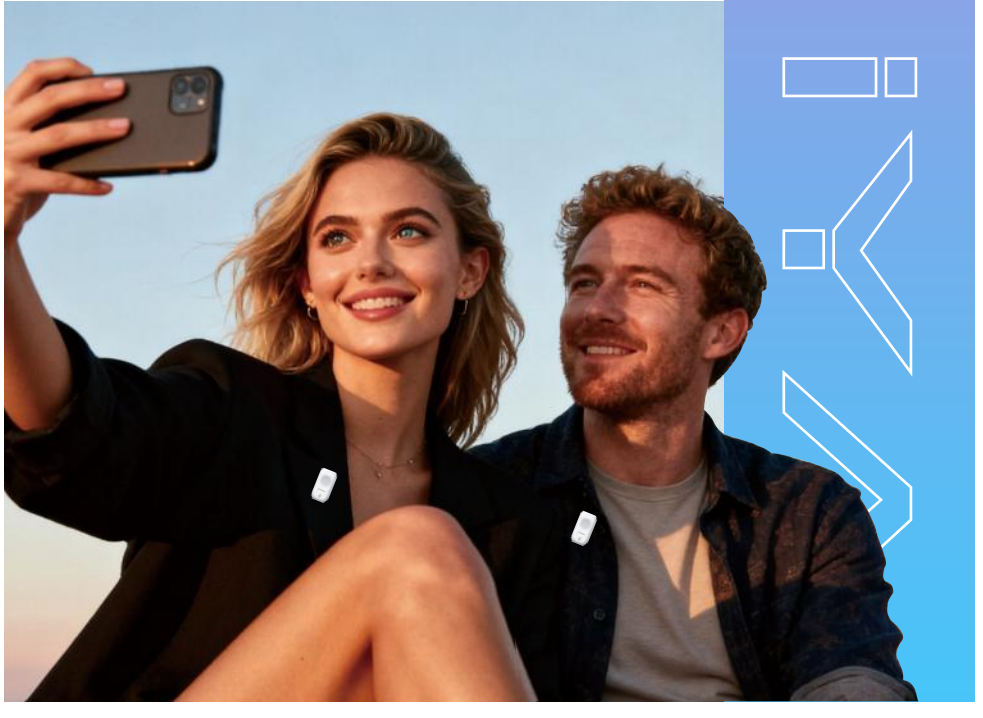

SHIYA

WeChat

WhatsApp

深圳市诗雅实业有限公司
办公地址 | 广东省深圳市宝安区西乡街道
南昌社区南昌第一工业区B栋5楼

电话 | 180 0755 6006
邮箱 | zhangliming@sz-shiya.com
独立站 | http://www.szshiya.cn
官网 | http://www.szshiya.com

Shenzhen Shiya Industrial Co., Ltd.
5/F, Building B, Nanchang No.1 Industrial Zone, Nanchang Community,
Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Tel | +86 180 0755 6006
Email | zhangliming@sz-shiya.com
Officia: website | http://www.szshiya.cn
Independent Station | http://www.szshiya.com

SHiYA

ABOUT US 关于我们

深圳市诗雅实业有限公司，坐落于[深圳]，是一家专注于声学技术研发与智能音频解决方案的高新技术企业。公司以"让声音传递价值"为使命深耕麦克风、智能音频设备、直播设备及智慧教学设备领域，致力于通过创新技术重新定义声音的采集、处理与传播方式，为全球客户提供专业级音频产品与场景化解决方案。
公司构建"线上+线下"立体化销售网络，与[电商平台代理商、系统集成商]达成战略合作。
独创"3S服务体系"（Solution方案定制、Support技术支持、Service售后保障），为客户提供从产品选型到场景落地的全周期支持。
目前公司已服务超[100+品牌商]，助力客户在音质清晰度、环境降噪、设备稳定性等关键指标上提升。
产品通过CE,FCC,ROHS,REACH等国际认证,并拥有发明专利、实用新型专利、外观专利，欢迎国内/外品牌ODM合作。

Shenzhen Shiya Industrial Co., Ltd. is located in Shenzhen. As a high-tech enterprise specializing in acoustic technology R&D and intelligent audio solutions, the company takes "Let Sound Deliver Value" as its mission.
It focuses on microphones, intelligent audio equipment, live streaming devices and smart teaching equipment, and is committed to redefining sound collection, processing and transmission through innovative technologies, providing professional audio products and scenario-based solutions for customers worldwide.
The company has built an "online + offline" three-dimensional sales network and established strategic cooperation with e-commerce platform agents and system integrators.
It has created a unique "3S Service System"
(Solution: Customized Solutions; Support: Technical Support; Service: After-sales Guarantee), providing customers with full-cycle support from product selection to scenario implementation.
Up to now, the company has served more than 100 brands, helping customers improve key indicators such as sound clarity, environmental noise reduction and equipment stability.
Our products have obtained international certifications including CE, FCC, RoHS and REACH, and possess invention patents, utility model patents and design patents.
Domestic and international brands are welcome to cooperate with us on ODM projects.





SHiYA

OFFICE 办公室







FACTORY WORKSHOP

工厂车间







SHIYA

PATENT CERTIFICATE

专利证书





















PRODUCT SERIES

产品类别







01

AI Intelligent Voice Products

AI智能语音产品

它采用语音交互方式，并接入 AI 大模型，支持 AI 问答、AI 翻译以及 AI 总结与分析。

It adopts voice interaction and is connected to the AI large model, enabling AI Q&A, AI translation, and AI summary & analysis.

02

Lavalier microphone

领夹麦克风

机身小巧轻便，可轻松夹在衣领上。
采用稳定无线传输、高清拾音与智能降噪技术，支持即插即用，兼容手机与相机设备。

Compact and lightweight, it can be easily clipped onto a collar.
With stable wireless transmission, high-definition audio pickup and intelligent noise reduction, it supports plug-and-play use and is compatible with mobile phones and cameras.
It delivers clearer sound for video shooting, live streaming and recording.

03

Teaching Speakers

教学扩音器

小巧便携，扩音清晰，续航持久，无啸叫、无杂音。
专为教师、培训师和导游设计，轻松护嗓、高效扩音。

Compact and portable, with clear sound amplification, long battery life, and no howling or noise.
Specially designed for teachers, trainers and tour guides, it protects your voice and amplifies sound effortlessly.

SHIYA

AI INTELLIGENT PRODUCTS

AI 智能语音产品







A9

AI Recording card

AI录音卡

AI Real-time Translation for Phone Calls
AI Transcription
AI Minutes
AI Summary
AI Analysis
AI Translation

电话 AI 实时翻译
AI 实时转写
AI 会议纪要
AI 总结
AI 分析
AI 翻译

E300

Voice Translator Headphones

AI语音翻译耳机

Real-time translation for 21 languages during phone calls.
电话实时21国语言翻译




Q8

AI Voice Printer
AI语音打印机

2.8-inch digital high-definition large screen
Built-in high-capacity lithium battery
Wireless Wi-Fi connection
AI voice-generated image printing

2.8寸数字高清大屏幕
内置大容量锂电池
无线WIFI连接
AI语音生成图片打印

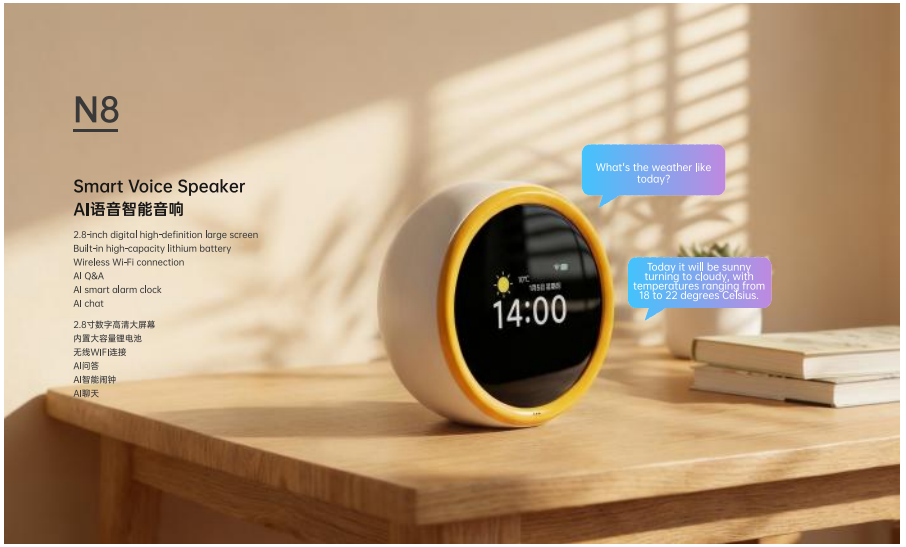

N8

Smart Voice Speaker
AI语音智能音响

2.8-inch digital high-definition large screen
Built-in high-capacity lithium battery
Wireless Wi-Fi connection
AI Q&A
AI smart alarm clock
AI chat

2.8寸数字高清大屏幕
内置大容量锂电池
无线WIFI连接
AI问答
AI智能闹钟
AI聊天

SHIYA

MICROPHONE SERIES
麦克风系列



A5

Technical Parameters
技术参数

Microphone: Condenser Mic
Input Voltage: 5V
Microphone Battery: 70mAh
Charging Case Battery: 300mAh
Battery Life: 6 h
Signal-to-Noise Ratio: > 89dB
Transmission Latency: 7ms
Sensitivity: -37dB
Frequency Response Range: 20Hz~20kHz
Transmission Distance: 100 m

咪头：电容麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：6 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：7 毫秒
灵敏度：-37dB
频率响应范围：20Hz~20kHz
传输距离：100 米





A6

Mic Element: Condenser Microphone
Input Voltage: 5V
Microphone Battery: 120mAh
Battery Life: 12 h
Signal-to-Noise Ratio: > 89dB
Transmission Latency: 7ms
Sensitivity: -38dB
Frequency Range: 30Hz~18kHz
Transmission Distance: 200 m

咪头：电容麦
输入电压：5V
麦克风电池：120mAh
续航时间：12小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：7毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：30Hz~18kHz
传输距离：200米

A7

For 1 Person
For 2 Person

Microphone Capsule: Condenser Microphone
Input Voltage: 5V
Microphone Battery: 70mAh
Charging Case Battery: 300mAh
Battery Life: 6 H
Signal-to-Noise Ratio: > 89dB
Transmission Latency: 7ms
Sensitivity: -37dB
Frequency Range: 20Hz ~ 20kHz
Transmission Distance: 150 m

咪头：电容麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：6小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：7毫秒
灵敏度：-37dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：150米

SHIYA



A8

Mic element: Condenser microphone
Input voltage: 5V
Microphone battery: 120mAh
Receiver battery: 120mAh
Charging case battery: 400mAh
Battery life: 10 h
Signal-to-noise ratio: > 89dB
Transmission latency: 7ms
Sensitivity: -37dB
Frequency range: 20Hz ~ 20kHz
Transmission distance: 150 m

咪头：电容麦
输入电压：5V
麦克风电池：120mAh
接收器电池：120mAh
充电仓电池：400mAh
续航时间：10小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：7毫秒
灵敏度：-37dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：150米

V1 Pro

For 1 Person
For 2 Person

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米



V1

For 1 Person
For 2 Person

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米



V2

For 1 Person
For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米

SHIYA



V3

For 1 Person
For 2 Person

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：20 米



V5

For 1 Person
For 2 Person

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：20 米



V5S

For 1 Person
For 2 Person

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：20 米



V1 Pro Plus

For 1 Person
For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Battery life: 5.5 hours
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米

SHIYA



V1 Plus

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station battery 300mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio: >89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米



V3 Plus

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station battery 300mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：20 米



V5 Plus

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station battery 300mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：20 米



V6

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station TV: 300mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 30-40 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：30-40 米

SHIYA



V7

For 1 Person
For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 60mAh
Charging station battery: 280mAh
Battery life: 5.5 h
Signal-to-noise ratio:>90dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -42dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：60mAh
充电仓电池：280mAh
续航时间：5.5 小时
信噪比：> 90dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-42dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：50 米



V8 P

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery:70mAh
Charging station battery: 300mAh
Battery life: 6 h
Signal-to-noise ratio:>90 dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -42dB
Frequency range: 20-20 kHz
Transmission distance: 50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：6 小时
信噪比：> 90dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-42dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：50 米



V8

Mimi Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station battery 300mAh
Battery life: 6 h
Signal-to-noise ratio:>89 dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -42 dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：6 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-42dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：20 米



V8 S

Mimi Head: Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 70mAh
Charging station battery 300mAh
Battery life: 6 h
Signal-to-noise ratio:>89 dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：70mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：6 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：20Hz ~ 20kHz
传输距离：20 米

SHIYA



V8 Pro

One drives two / 1-to-2

Three drives two / 3-to-2

Mimi Head: Digital Silicon Wheat
Input voltage: 5V
Microphone battery: 90mAh
Receiver battery: 100mAh
Charging station battery: 400mAh
Battery life: 3.5 h
Signal-to-noise ratio:>89 dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -37dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 40 m

咪头：数字硅麦
输入电压：5V
麦克风电池：90mAh
接收器电池：100mAh
充电仓电池：400mAh
续航时间：3.5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-37dB
频率范围：20Hz－20kHz
传输距离：40 米



V9

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 65mAh
Charging station battery: 300mAh
Battery life: 5 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -38dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：65mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频率范围：20Hz－20kHz
传输距离：20 米



V11 Plus

For 1 Person

For 2 Person

Mimi Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 90mAh
Charging station battery: 1000mAh
Battery life: 5 hours
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 12 MS
Sensitivity: -37dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Transmission distance: 30 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：90mAh
充电仓电池：1000mAh
续航时间：5 小时
信噪比：>89dB
传输延迟：12 毫秒
灵敏度：-37dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：30 米



V12

For 1 Person

For 2 Person

Microphone head: Capacitive microphone core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 65mAh
Charging case battery: 300mAh
Battery life: 5 h
Signal-to-noise ratio: >89dB
Transmission delay: 16MS
Sensitivity: -38 dB
Frequency response range: 20Hz-20KHZ
Transmission distance: 50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：65mAh
充电仓电池：300mAh
续航时间：5 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-38dB
频响范围：20Hz-20kHz
传输距离：50 米

SHIYA



M1

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 450mAh
Receiver battery: 450mAh
Battery life: 12 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance: 40 -50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：450mAh
接收器电池：450mAh
续航时间：12 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz－18kHz
传输距离：40–50 米



M2

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 300mAh
Receiver battery: 300mAh
Battery life: 8 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18kHz
Transmission distance: 40 -50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：300mAh
接收器电池：300mAh
续航时间：8 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米



M3

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 300mAh
Receiver battery: 300mAh
Battery life: 8 hours
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance: 40-50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：300mAh
接收器电池：300mAh
续航时间：8 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米



M3 S

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 300mAh
Receiver battery: 300mAh
Battery life: 8 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance: 40 -50

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：300mAh
接收器电池：300mAh
续航时间：8 小时
信噪比：> 89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米

SHIYA



M5

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 350mAh
Receiver battery: 350mAh
Battery life: 9 h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance: 40-50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：350mAh
接收器电池：350mAh
续航时间：9 小时
信噪比：＞89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米



M6

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 180mAh
Receiver battery: 180mAh
Battery life: 6 hours
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance:40-50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：180mAh
接收器电池：180mAh
续航时间：6 小时
信噪比：＞89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米



M5 Plus

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 350mAh
Receiver battery: 350mAh
Charging station battery: 2200mAh
Battery life: 9h
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance: 40-50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：350mAh
接收器电池：350mAh
充电仓电池：2200mAh
续航时间：9 小时
信噪比：＞89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米



M6 Plus

For 1 Person

For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 180mAh
Receiver battery: 180mAh
Charging case battery: 1200mAh
Battery life: 6 hours
Signal-to-noise ratio:>89dB
Transmission delay: 16 MS
Sensitivity: -32dB
Frequency range: 30Hz-18 kHz
Transmission distance:40-50 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：180mAh
接收器电池：180mAh
充电仓电池：1200mAh
续航时间：6 小时
信噪比：＞89dB
传输延迟：16 毫秒
灵敏度：-32dB
频率范围：30Hz-18kHz
传输距离：40-50 米

SHIYA

TEACHING SPEAKERS

扩音器教学系列





K2

Frequency response: 90Hz~18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 82 dB
Distortion: <0.3%
Supported formats: MP3/WMA
Microphone battery capacity: 70 mAh
Battery capacity: 2200 mAh
Work hours: 8 h
Charging time: 4 h
Wireless distance: 10 m

频响范围：90Hz～18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 82dB
失真度：＜0.3%
支持格式：MP3/WMA
麦克风电池容量：70mAh
电池容量：2200mAh
工作时长：8 小时
充电时间：4 小时
无线传输距离：10 米



K3

Frequency response: 100Hz~18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 70 dB
Distortion: <0.3%
Supported formats: MP3/WMA
Microphone battery capacity: 65 mAh
Battery capacity: 1500 mAh
Work hours: 8 hours
Charging time: 3 h
Usage distance: 10 m

频响范围：100Hz～18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 70dB
失真度：＜0.3%
支持格式：MP3/WMA
麦克风电池容量：65mAh
电池容量：1500mAh
工作时长：8 小时
充电时间：3 小时
使用距离：10 米

SHIYA



K5

Frequency response: 90Hz–18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 82 dB
Distortion: <0.3%
Supported formats: MP3/WMA
Microphone battery capacity: 65 mAh
Battery capacity: 1200 mAh
Work hours: 8 h
Charging time: 3 h
Usage distance: 10 m

频响范围：90Hz－18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 82dB
失真度：＜0.3%
支持格式：MP3/WMA
麦克风电池容量：65mAh
电池容量：1200mAh
工作时长：8 小时
充电时间：3 小时
使用距离：10 米



K6

Frequency response: 90Hz–18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 82 dB
Distortion: <0.3%
Supported formats: MP3/WMA
Microphone battery capacity: 65 mAh
Battery capacity: 1500 mAh
Work hours: 8 h
Charging time: 3 h
Usage distance: 10 m

频响范围：90Hz－18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 82dB
失真度：＜0.3%
支持格式：MP3/WMA
麦克风电池容量：65mAh
电池容量：1500mAh
工作时长：8 小时
充电时间：3 小时
使用距离：10 米



K7

Frequency response: 100Hz–18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 60 dB
Distortion: <0.3%
Supported formats: MP3/WMA
Microphone battery capacity: 120 mAh
Battery capacity: 2600mAh
Work hours: 5 h
Charging time: 3.5 h
Usage distance: 10 m

频响范围：100Hz－18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 60dB
失真度：＜0.3%
支持格式：MP3/WMA
麦克风电池容量：120mAh
电池容量：2600mAh
工作时长：5 小时
充电时间：3.5 小时
使用距离：10 米



T8

Frequency response: 100Hz–18kHz
Product material: ABS engineering plastic
Signal-to-noise ratio: SNR ＞ 65 dB
Distortion: <0.3%
Supported interface: 3.5mm headphone jack
Microphone battery capacity: 90mAh
Work hours: 8 h
Charging time: 2 h
Usage distance: 30m

频响范围：100Hz－18kHz
产品材质：ABS 工程塑料
信噪比：SNR ＞ 65dB
失真度：＜0.3%
支持格式：3.5mm耳麦孔
麦克风电池容量：90mAh
工作时长：8 小时
充电时间：2 小时
使用距离：30 米

SHIYA



GM10

For 1 Person
For 2 Person

Mic Head: Capacitive Mic Core
Input voltage: 5V
Microphone battery: 300mAh
Receiver battery: 300mAh
Battery life: 20 hours
Signal-to-noise ratio:>84dB
Transmission delay: 10 MS
Sensitivity: -42dB
Frequency range: 20Hz-20 kHz
Transmission distance: 20-30 m

咪头：电容式咪芯
输入电压：5V
麦克风电池：300mAh
接收器电池：300mAh
续航时间：20 小时
信噪比：＞84dB
传输延迟：10 毫秒
灵敏度：-42dB
频率范围：20Hz-20kHz
传输距离：20-30 米



C1

Mic Core: Capacitive Mic Core
Directional: omnidirectional
Sampling rate: 96 kHz/24 bits
Signal-to-noise ratio: >73 dB
Supported devices: mobile phones/desktops/laptops

咪芯：电容式咪芯
指向性：全指向
采样率：96kHz/24bit
信噪比：＞73dB
支持设备：手机 / 台式电脑 / 笔记本电脑



PM700

Mic Core: 16MM Capacitive Mic Core
Core pointing: Heart-shaped pointing
Frequency response: 50Hz-20kHz
Sampling rate/bit depth: 48 kHz/24 bits
Sensitivity: -42dB
Signal-to-noise ratio: 73dB
Working voltage/current: DC 5V/100mA

麦克风咪芯：16mm 电容式麦克风芯
指向性：心形指向
频率响应：50Hz-20kHz
采样率 / 位深：48kHz/24bit
灵敏度：-42dB
信噪比：73dB
工作电压 / 电流：直流 5V/100mA



PM800

Mic Core: 16MM Capacitive Mic Core
Core pointing: Heart-shaped pointing
Frequency response: 50Hz-20kHz
Sampling rate/bit depth: 48 kHz/24 bits
Sensitivity: -42dB
Signal-to-noise ratio: 73dB
Working voltage/current: DC 5V/100mA

麦克风咪芯：16 毫米电容式咪芯
咪芯指向：心形指向
频率响应：50Hz-20kHz
采样率 / 位深：48kHz/24bit
灵敏度：-42dB
信噪比：73dB
工作电压 / 电流：直流 5V/100mA