



SIGNAL JAMMER

Wireless Signal Security Solutions' Supplier



2019年产品宣传册

专业生产定制

无人机反制设备
无线信号智能管控系统
压控振荡器VCO
无线信号屏蔽器
无线信号探测器





公司简介

深圳正江信通科技有限公司是集“无线信号屏蔽器”、“遥控无人机防御系统”、“单兵无人机反制枪”、“手机屏蔽器智能管理控制系统”、“手机信号放大器”、“无线信号探测器”、“录音智能屏蔽器”、“电压控制振荡器 VCO”、“通讯天线”等产品的研发、设计、生产、销售(渠道)于一体的专业型高新技术企业！公司拥有专业的开发团队，提供先进的设计理念、可靠的制造工艺、细致周到的技术支持和售后服务！

我司从 2010 年开始重点拓展国际市场，以高端产品设计及稳定的产品质量畅销美国、俄罗斯、波兰、巴西、英国、意大利、南非等世界各地，成为享誉行业的外贸货源地。从 2014 年开始，公司致力研发多元产品，开拓国内市场，正江信通科技有限公司已经分别为多家签约代理商、经销商、品牌战略合作伙伴提供：产品研发、功能拓展及个性化定制、OEM 贴牌加工等服务。并恪守合作协议的承诺、确保双方的权益！也为众多考场、学校、加油站、教堂、图书馆、会议中心、医院、大型综合体、特警、排爆、无人机防御等场合提供手机全网信号屏蔽解决方案、数字无线对讲覆盖、手机 /WIFI 信号覆盖工程。

本公司现拥有两条标准化生产线、研发室等 800 平方米的厂房办公室，一批技术研发骨干、日生产能力数百台，能充分保障适应市场需求的专业产品研发及客户订单的生产交货期。

深圳正江信通科技有限公司作为无线信号系列智能安防产品的专业生产厂家，我们不吹擂自大，只求专业最精！随着数字化时代的发展，公司将迈入崭新的快速发展阶段，我们始终以“质量第一、诚信为本、应用户所需、为客户创造价值”为理念和原则，我们将持之以恒、努力进取、开拓创新、力求完美，为您提供最好的产品和服务。真诚期待与您携手共创美好明天！

大功率信号干扰系统

适用范围：反恐、排爆、VIP车队护卫、技侦、无人机防御等。

支持GSM、TD-SCDMA、WCDMA、LTE、NB-IoT、eMTC、RoLa、5GNR 调制信号、连续波CW (20MHz-6000MHz) 信号及高斯白噪声等信号输出。

针对目标信号技术特性 (信号体制、调制样式、特征参数) 采用多种干扰策略；实现最大干扰功率输出和最长干扰时间的最优组合功能，使用灵活、高效，

作用距离：在视通环境、目标接收信号功率为-70dBm情况下 ≥ 150 米, 干扰目标：工业及民用遥控装置、汽车遥控器、民用对讲机、数字集群/TETRA用户、TV RFID、导航、卫星电话、移动通讯全网2G/3G/4G/4G+/5G (可升级)、无线局域网 (WLAN) : WIFI 等。





功能特点

专业拉杆箱便携大功率无线信号屏蔽器（DDS 数字技术可选配）

6-10 通道派力肯 1620 安防机箱便携式设计，屏蔽手机信号，WIFI，UHF/VHF 对讲机，遥控无人机信号等用于特警反恐、排爆、无人机反制等重要场合

总输出功率：600W，N 头连接天线，采用玻璃钢全向天线，最大屏蔽距离 300 米，可选配板状定向天线各路单独模块设计，即插即用，功率可调节大小并关闭，LED 灯指示工作状态，隔离器加 VSWR 驻波保护，内置或外置大容量高安全系数的磷酸铁锂电池 24V80Ah，可持续工作约 1.5 小时，充电和放电量 LCD 显示高效铝合金型材大散热器，内置 20 个散热风扇，全天候不间断持续工作

型号：CKJ-1708HL6			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA	870-880MHz	50dbm / 100W
2	GSM	930-960MHz	50dbm / 100W
3	DCS&PHS	1805-1920MHz	50dbm / 100W
4	3G	2010-2170MHz	50dbm / 100W
5	4G2300	2300-2390MHz	50dbm / 100W
6	4G 2600	2550-2655MHz	50dbm / 100W
可选配组成 6-10 通道	对讲机 / 话筒 / 耳机 VHF	130-190MHz	50dbm / 100W
	对讲机 / 话筒 / 耳机 UHF	400-500MHz	50dbm / 100W
	导航 GPSL1+ 北斗 B1	1560-1616MHz	50dbm / 100W
	导航 GPSL2+L5 北斗 B2	1170-1280MHz	50dbm / 100W
	遥控 433 or 315	433 or 315MHz	50dbm / 100W
	遥控 868 912	868-916MHz	50dbm / 100W
	遥控 / 图传 2.4	2400-2500MHz	50dbm / 100W
	遥控 / 图传 5.8G	5725-5850MHz	47dbm / 50W
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 or 220V to DC27V) 大容量锂电池：24V80AH			
产品尺寸：（长 x 宽 x 高） 630*500*350 mm(不含天线长度)			
包装尺寸：800 x 700 x 600cm 净重：45kg 总重：50kg 工作环境温度：-20~50℃			
电池外箱净重：27KG			
总输出功率：600W			
屏蔽半径距离：（50-500）米（距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			



功能特点

监狱大功率 8 路手机信号屏蔽器；

8 通道铁质生活防水机箱设计，防破坏，可定制客户所需的多种频率，具体联系厂商；

总输出功率：660W，采用高增益玻璃钢全向天线或者板状定向天线，最大屏蔽距离 500 米；

RJ45 接口网络集中化智能管理软件系统用于管理和查看设备状态（可选配）；

各通道独立模块设计，可定制化频率，便于维护；

各路旋钮开关设计，功率可调节大小并关闭，LED 灯指示工作状态，隔离器 + VSWR 驻波保护；

高效铝合金型材大散热器，内置 5 个大散热风扇，全天候不间断持续工作。

型号：CKJ-150718			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA	870-880MHz	50dbm±1 / 100W±10
2	GSM	930-960MHz	50dbm±1 / 100W±10
3	DCS&PHS	1805-1920MHz	50dbm±1 / 100W±10
4	3G	2010-2170MHz	50dbm±1 / 100W±10
5	4G2300/WIFI2.4G	2300-2390MHz	50dbm±1 / 100W±10
6	4G/5G 2600	2515-2675MHz	50dbm±1 / 100W±10
7	联通 / 电信 5G	3400-3600MHz	45dbm±1 / 30W±5
8	移动 / 广电 5G	4800-4900MHz	45dbm±1 / 30W±5
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC27V)			
(用于车载请根据实际需求配备车载发电机或 UPS 电源组 ≥ 5000W)			
产品尺寸：(长 x 宽 x 高) 690x 500 x 350mm (不含天线长度)			
包装尺寸：110*90*70cm 净重：55kg (不含天线) 工作环境温度：-20~50℃ 机箱：生活防水级别			
总输出功率：660W			
屏蔽半径距离：(50-500) 米 (距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化)			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			

无人机反制系统

便携式无人机反制枪

极速压制 风险秒控
保护低空安全



~~无人机~~

~~GPS~~

~~遥控2.4G~~

~~图传5.8G~~

~~WIFI~~



专业无人机反制设备包括遥控无人机防御系统、单兵无人机反制枪、云台式车载无人机反制系统、IP65固定式室外无人机屏蔽仪等，专业为企业事业单位、政府、公安、军队等对低空有特殊防护要求的单位或个人提供有竞争力的低空防御解决方案和服务。

针对低空空域无人机研制的反无人机系统实现了敏感空域的全时段、全覆盖、全过程防控管理。系统采用军用级别无源雷达、相控雷达结合红外光电摄像技术，通过雷达的主动探测手段和无线电监测设备的被动发现手段相结合，实现对远距离无人机的实时探测发现，获取无人机目标的高精度定位信息，再通过光电设备的联动介入



实现对目标的确认、识别、锁定、追踪及取证。确认可疑无人机后，通过导航诱骗设备及干扰设备对目标进行多组合策略的快速、有效处置，实现对目标的驱离、原地迫降、定点诱捕、航向诱导等功能，防止重大恶性事故的发生，提升用户快速反应能力和突发事件应对能力，形成科学管理和高效指挥新机制，确保敏感空域持续安全稳定。



功能特点

专业便携式大功率遥控无人机反制枪主要针对飞行状态下的无人机或者飞行航模进行强制管制，远距离切断无人机和遥控者之间的联系，保障区域内的低空空域安全；

四合一通道枪式一体化设计，ABS 塑料外壳，标配 4 倍光学放大瞄准器；

总输出功率：60W，采用独立设计研发的一体化 12DBi 高增益定向天线，最大屏蔽距离 500~1500 米；

各路单独模块设计，VSWR 驻波保护，可定制化频率，便于维护；

每通道开关单独控制，LED 灯指示工作状态，实现自动返航或者迫降的需求；

内置大容量高安全系数的磷酸铁锂电池 24V 8Ah，可持续工作约 1.5 小时。

型号：CKJ-1810G4			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	遥控或图传 2.4G	2400-2500MHz	43dbm / 20W
2	遥控或图传 5.8G	5725-5850MHz	43dbm / 20W
3	导航 GPSL1&Glonass	1560-1620MHz	40dbm / 10W
4	RC 868/915	868-916MHz	40dbm / 10W
可替换	导航 GPSL2+L5	1170-1280MHz	40dbm / 10W
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 or 220V to DC24V) 大容量锂电池：24V 8AH			
产品尺寸：（长 x 宽 x 高）783*270（含瞄准器 340）*97mm			
包装安防箱尺寸：920x 430 x 160mm 净重：5.5kg 总重：15.5kg 工作环境温度：-20~50℃			
总输出功率：60W			
屏蔽半径距离：（500-1500）米（距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			



功能特点

车载云台式大功率遥控无人机反制系统（IP64 防水、侦测系统集成协议）；
总输出功率：60W，采用 12-15DBi 自主原发高增益定向天线，最大屏蔽距离 1500 米；
自主研发设计，外观和功率可根据客户要求定制；
各路单独模块设计，VSWR 驻波保护，可定制化频率，便于维护；
每通道开关单独控制，LED 灯指示工作状态，实现自动返航或者迫降的需求；
远程网络集中管理系统可选配，可控制开关机及监控运行状态，也可提供无人机侦测系统集成接口协议；
采用宽频扫描技术，切断遥控无人机遥控 / 图传信号 2.4G 5.8GHz 信号，遥控 433MHz, 868MHz 912MHz 916MHz, GPS/ 北斗 / Glonass L1L2 定位导航 / 自动返航信号，使无人机遥控器失灵；无人机地面控制接收不到航拍的图片、视频；无人机无法定位；拦截仪可迫使无人机降落或者返航。

型号：CKJ-2005DY1			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	遥控或图传 2.4G	2400-2500MHz	43dbm / 20W
2	遥控或图传 5.8G	5725-5850MHz	43dbm / 20W
3	导航 GPSL1&Glonass	1560-1620MHz	43dbm / 20W
可替换或增加通道	导航 GPSL2+L5	1170-1280MHz	43dbm / 20W
	RC 433	430-435MHz	43dbm / 20W
	RC 868/912	868-916MHz	43dbm / 20W
供电标准：直流 DC24V 输入			
产品尺寸：（长 x 宽 x 高）460X438X430mm（含天线，不含云台）			
净重：10kg 总重：12kg（不含云台） 工作环境温度：-20~50℃			
总输出功率：60W			
屏蔽半径距离：（500-1500）米（距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			

桌面式信号屏蔽器



- 电影院
- 医院
- 会议室
- 考场
- 监狱
- 教育机构



定制化6至22通道，输出功率1-10W每路 车载设计，红外远程遥控

桌面式信号屏蔽器各通道可定制化多种频率及不同功率，全频段6-22通道设计，屏蔽全部2G/3G/4G/5G信号、WIFI2.4G/5.8G,GPST1/L2或者北斗卫星信号、对讲机UHF/VHF信号。

1-10W每段，最大屏蔽半径达80米，采用全向天线连接，不干扰上行，射频通道模块化、每个模块独立工作，功率可调大小，或单独开关每一段，方便维护。

12V或24V输入，可连接汽车电瓶车载工作，品牌工业电源，工作稳定高效。全铝合金型材外壳，内置风扇，良好的散热系统确保设备长时间工作稳定性。



功能特点

专业中功率桌面式 8 通道设计，可定制客户所需的多种频率；蔽距离 120 米（视具体使用环境不同和信号强弱而有所差异）

各通道独立模块设计，可定制化频率，便于维护；

各路旋钮开关设计，功率可调节大小并关闭，LED 灯指示工作状态，隔离器 +VSWR 驻波保护；

高效铝合金型材大散热器，内置 4 个，外置 3 个大散热风扇，全天候不间断持续工作；

外置台湾明伟品牌电源，机器稳定耐用，开机前请确保天线对应接好！

每台机器出货前都进过多次频谱分析仪测试和长时间负载老化，确保机器质量稳定，功率保证。

型号：CKJ-1701D8			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA	870-880MHz	44.7dbm / 30W
2	GSM	930-960MHz	44.7dbm / 30W
3	DCS&PHS	1805-1920MHz	41.7dbm / 15W
4	TD-3G	2010-2025MHz	41.7dbm / 15W
5	3G	2110-2170MHz	41.7dbm / 15W
6	4G2300	2300-2390MHz	41.7dbm / 15W
7	4G 2600	2550-2655MHz	41.7dbm / 15W
8	Wi-Fi 2.4	2400-2500MHz	41.7dbm / 15W
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC27V)			
产品尺寸：（长 x 宽 x 高） 560x 238x 60mm（不含天线长度）			
包装尺寸：65*44*20cm 净重：8.0kg 总重：10kg 工作环境温度：-20~50℃			
总输出功率：150W			
屏蔽半径距离：（5-120）米 （距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			



功能特点

新款私模 5G 全频段 16 通道可调设计，可定制客户所需的多种频率，广泛用于会议室、学校、监狱案例，畅销国内外；

总输出功率：100W，最大屏蔽距离 80 米（视具体使用环境不同和信号强弱而有所差异）；

各通道独立模块设计，可定制化频率，便于维护（各频率单独配备信号源，如有损坏的某频段，直接更换原厂 PCB 即可，无需频谱分析仪等专业设备）；

旋钮开关设计，单独调节功率输出，控制开关每一段，节能环保，LED 指示灯显示各通道开关机状态；

内置 AC110V-240V 转 DC24V 高品质品牌工业电源，高效铝合金型材大散热器，内置 7 个散热风扇，全天候不间断持续工作。

型号：CKJ-1803M16

信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA	870-880MHz	40dbm / 10W
2	GSM	930-960MHz	40dbm / 10W
3	DCS&PHS	1805-1920MHz	39bm / 8W
4	TD-3G	2010-2025MHz	39bm / 8W
5	3G	2110-2170MHz	39bm / 8W
6	4G2300	2300-2390MHz	39bm / 8W
7	4G/5G 2600	2515-2675MHz	39bm / 8W
8	Wi-Fi 2.4	2400-2500MHz	39bm / 8W
9	GPSL1+ 北斗 B1	1560-1580MHz	37dbm / 5W
10	GPSL2+L5+ 北斗 B2	1170-1280MHz	37dbm / 5W
11	WIFI 5.8G	5500-5900Hz	35dbm / 3W
12	电信 5G	3400-3500MHz	35dbm / 3W
13	联通 5G	3400-3500MHz	35dbm / 3W
14	移动 5G	4800-4900MHz	35dbm / 3W
15	VHF	135-174MHz	37dbm / 5W
16	UHF	400-470MHz	37dbm / 5W

供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC24V)

如需用于车载，请配备 12V/24V 转 220V 800 瓦以上功率的专业逆变器！

产品尺寸：（长 x 宽 x 高）445x 272x 70mm（不含天线长度）

包装尺寸：52x42x12cm 净重：7.0kg 总重：8kg 工作环境温度：-20~50℃

总输出功率：100W

屏蔽半径距离：（20-80）米（距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化，对讲机信号一般约 30 米）

质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。

便携式信号屏蔽器



手持式无线信号屏蔽器系列以方便携带，移动使用为设计理念。

产品由1通道至16通道个性化定制，专业屏蔽手机2G、3G、4G、5G、GPS/北斗定位、UHF VHF对讲机/无线耳机、WIFI等信号。针对不同国家、地区选择不同的屏蔽信号种类。

有可装入衣兜、挎包的小体积隐藏式天线设计，亦有大功率屏蔽5-20米半径的手臂包携带款式，ABS塑料外壳，内置高效散热系统，不烫手，真手持。

内置大容量锂电池，可持续工作2-3小时，配备车载DC12V点烟器接口充电线,和高品质AC 110V-220V 插头。

拨码开关设计，单独控制开关每段功率输出，电池容量/工作电流/电压等性能LCD显示。





功能特点

产品根据手机（无线电通讯）原理，采用宽频扫描技术，切断手机 5G/4G/3G/2G、Wi-Fi、GPS、对讲机等无线信号连接，表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象；

加强版设计，内置 7.4v 10000mA/h 电池，充满电时间约 5 小时，可持续工作不小于 2 小时；

总输出功率：8.4W，最大屏蔽距离 20 米（视具体使用环境不同和信号强弱而有所差异）；

拨码开关设计，单独控制开关每段功率输出，加长版内外 3 块散热片，内置散热风扇；

军工尼龙保护套便携设计，高档、专业。配备车载 DC12V 点烟器接口充电线，和高品质 AC 110V-220V 插头。

型号：CKJ-1816N12			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA	870-880MHz	28.5dBm/0.7W
2	GSM	930-960MHz	28.5dBm/0.7W
3	DCS&PHS	1805-1920MHz	28.5dBm/0.7W
4	4G2300	2300-2390MHz	28.5dBm/0.7W
5	TD-3G	2010-2025MHz	28.5dBm/0.7W
6	3G	2110-2170MHz	28.5dBm/0.7W
7	4G&5G 2600	2515-2675MHz	28.5dBm/0.7W
8	Wi-Fi 2.4G	2400-2500MHz	28.5dBm/0.7W
9	Wi-Fi 5.8G	5725-5850MHz	28.5dBm/0.7W
10	GPST1+ 北斗 B1	1560-1580MHz	28.5dBm/0.7W
11	电信联通 5G	3400-3600MHz	28.5dBm/0.7W
12	移动 5G	4800-4900MHz	28.5dBm/0.7W
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC12V) 内置电池：7.4V1000mAh			
产品尺寸：（长 x 宽 x 高） 165*96*46 mm（不含天线长度，天线长度：166mm 增益 2dbi）			
包装尺寸：24*23.5*8cm 净重：1.5kg 总重：2.0kg 工作环境温度：-20~50℃			
总输出功率：8.4W 屏蔽半径距离：（1-20）米（距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护。			




功能特点

最新 ABS 塑料外壳设计获得国家新型外观设计专利证书，热销国内外市场，军用尼龙保护套；
内置 7.4v 4800mA/h 电池，充满电时间约 4 小时，可持续工作约 1.5 小时；
总输出功率：4.0W，最大屏蔽距离 20 米（视具体使用环境不同和信号强弱而有所差异）；
人体工程按键设计，总开关及单独开关每段，内置 2 个散热风扇，手持表面温度不高于 45℃，便携使用；
配备车载 DC12V 点烟器接口充电线，和高品质 AC 110V-220V 插头；
机器支持但不建议经常长时间同时充电同时使用，这样会加速机器和电池的老化，影响设备寿命。

型号：CKJ-1606N8N			
信道	输出端口	频率范围	平均输出功率
1	CDMA+GSM	870-960MHz	27dBm/0.5W
2	DCS&PHS	1805-1920MHz	27dBm/0.5W
3	4G2300+WiFi2.4G	2300-2500MHz	27dBm/0.5W
4	TD-3G	2010-2025MHz	27dBm/0.5W
5	3G	2110-2170MHz	27dBm/0.5W
6	4G 2600	2550-2655MHz	27dBm/0.5W
7	GPSL1+ 北斗 B1	1560-1610MHz	27dBm/0.5W
8	GPSL2+ 北斗 B2	1170-1280MHz	27dBm/0.5W
9	Wi-Fi 2.4G	2400-2500MHz	27dBm/0.5W
以上频率最多可选 8 段			
供电标准：AC 适配器 50 to 60Hz, (AC110 - 240V to DC12V)		内置电池：7.4V 4800mAh	
产品尺寸：（长 x 宽 x 高） 163x85x47 mm(不含天线长度)			
包装尺寸：24.5*23.5*7cm		净重：0.8kg	总重：1.5kg
总输出功率：4.0W		工作环境温度：-20~50℃	
屏蔽半径距离：（1-20）米 （距离视使用场合电磁信号强度及环境变化而变化）			
质量保证期：主机保修一年，天线、充电器、电池等配件保修六个月，终身维护			

智能屏蔽器信息管理系统

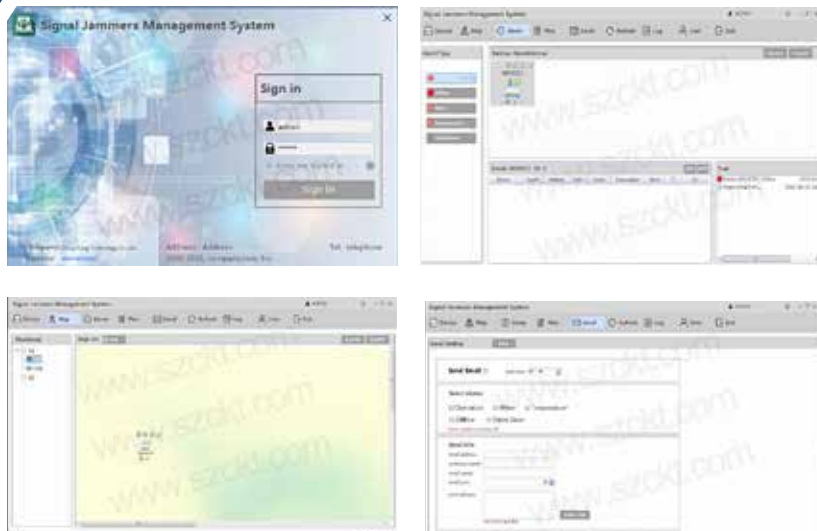

独立单位系统应用拓扑图



远程跨地市联网拓扑图




全套系统以云端服务器为技术核心，无需布线系统软件支持WINDOWS系统或安卓手机安装使用，也支持RJ45网线端口或LORA技术进行3公里范围内的局部集中化管理区域。

软件统一集中控制和管理、电子地图简单明了，自由分组、可全开、全关，可分组（分楼幢、分区域）开关，可点对点开关，掌握所有屏蔽器的运行状态和故障与否、可实时查询和自动查询、自动报警，可以定时开关、定时计划任意编、节能环保，日志功能有助于追踪排查，将来可扩展功能：多级联网、数据汇总、掌握全局，无需布置控制线路、安装施工更为简单。



压控振荡器VCO

Note:
1. INSIDE RADIUS OF ALL HALF HOLES ON PERIMETER OF THE BOARD ARE SOLDER PLATED FOR ATTACHMENT.
2. SHIELD MATERIAL IS NICKLE SILVER AND IS SOLDERABLE.
3. PIN ONE IS MARKED WITH THE SYMBOL "●" FOR ORIENTATION.

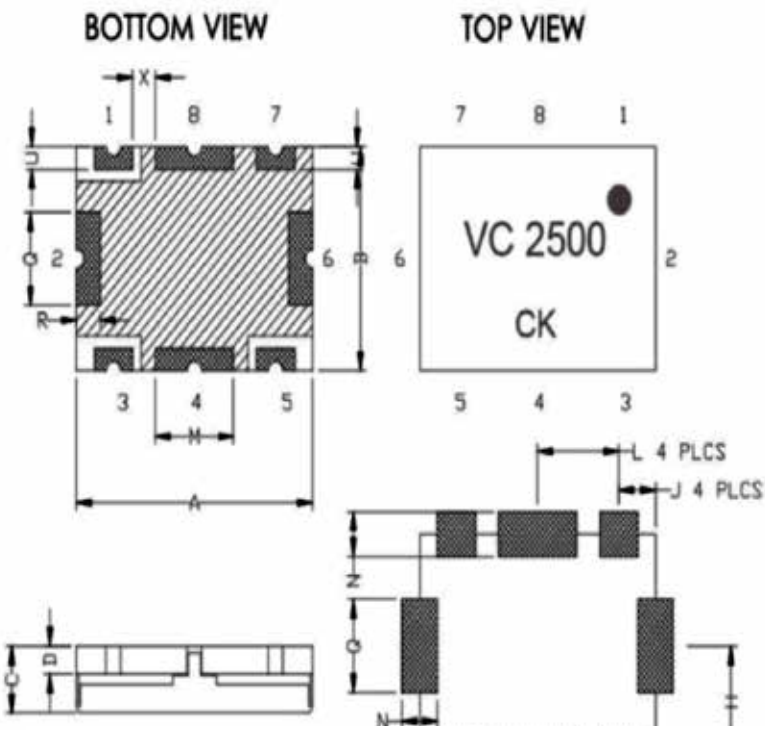


PIN OUT FOR VCO	
	PIN
RF OUTPUT	1
VCC	3
VT	5
GND	2,4,6,7,8

SYMBOL	DIMENSION
	MILLIMETERS
A	8.0±0.2
B	6.5±0.2
C	2.0±0.2
D	0.75
H	3.25
J	1.35
K	1.30±0.08
L	2.8 ±0.08
M	1.5 ±0.08
N	2.2 ±0.08
P	1.27±0.08
Q	1.5 ±0.08

CK系列产品是高集成度、标准封装尺寸的VCO，采用两级晶体管Cascade结构，工作电流小、输出功率高、隔离度好。新型高频振荡电路结构、高精度变容二极管及高截止频率射频三极管，确保起振波形稳定及振荡频段一致性较好。系统采用5V标准电压供电，调谐电压0-4.5V，从而可实现宽带输出。同时集成整流滤波单元及射频输出匹配单元，仅需极少外围元器件且输出功率平坦度好，射频输出端可直接连接50Ω射频线，使用方便。


器件封装采用8mm×6mm×2mm通用封装尺寸，可直接替换市场同类型产品。

典型性能

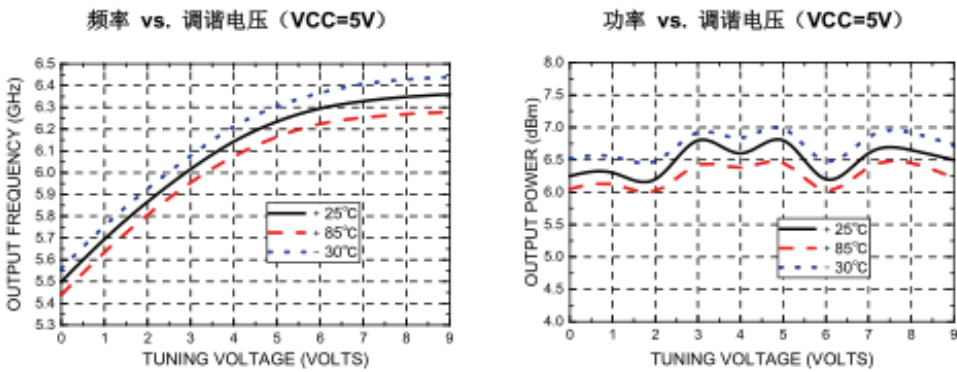

特征参数

- 标称调谐频段：5500-6000MHz
- 平均输出功率：6.5dBm
- 带内平坦度（BW≤200MHz）：±0.5dB
- 供电电压（VCC）：5V
- 调谐电压（VT）：0~9V
- 工作电流：21mA
- 二次谐波抑制：≤-20dBc
- 极少外围元器件 射频输出阻抗 50Ω
- 7mm×9mm×2mm 通用封装尺寸



功能结构框图

应用场合

测试仪器/工业控制无线信号产生、手机信号屏蔽器、手机信号放大器、RFID远程读卡器、IEEE 802.11a/n/ac 点对点、点对多点无线通信、无线网卡、无线麦克风等电子产品。





深圳正江信通科技有限公司

Ching Kong Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区龙城街道新丰路6号台中工业区A6栋前面厂房301

电话：+86-75589980892

邮箱：sales@szckt.com

网站：www.szckt.com